



タコ足形ゲートブシュ使用に関して

■ 追加工について

- 追加工は破損に繋がりますのでご遠慮下さい。


■ 2次スプルーについて（側面タイプ、裏面タイプ）

- 可動側に設置する部品となりますので、固定側に設置する2次スプルーはお客様でご用意いただくか弊社へご相談下さい。

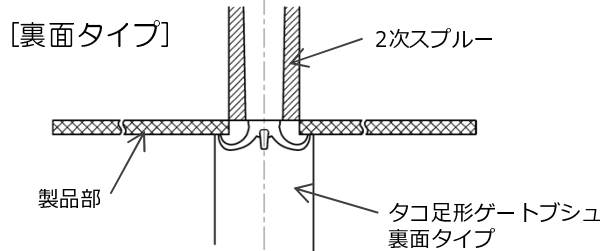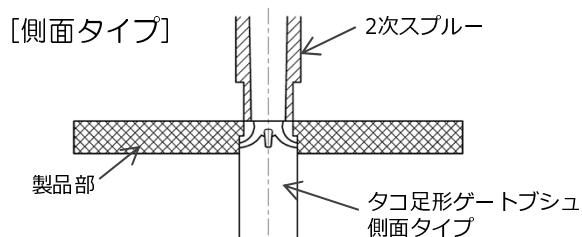

■ その他注意事項

- 入れ子を組み合わせているため、まれにゲート径の穴がズれている場合が御座いますが、ゲート部の表面積は同じものとなりますので、安心してご使用ください。

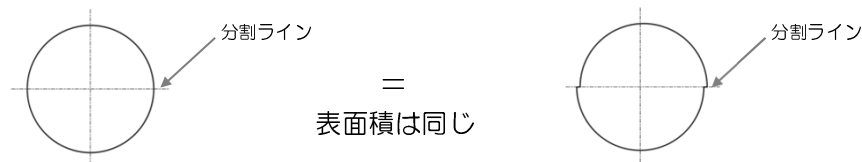

- 商品のみでの販売とさせていただきます。お客様の金型への追加工は弊社ではお断りをさせていただきますのでご了承ください。
- 限られた樹脂のみでの実績となりますので、弊社にて実績のない樹脂の場合はご相談下さい。

【実績の樹脂】

〈上面タイプ〉

樹脂	メーカー	グレード
P C	三菱エンジニアリング プラスチック	ユーピロン S2000
P O M	旭化成	テナック 3510NC

〈側面タイプ〉

樹脂	メーカー	グレード
A B S	UMG ABS	EX18A 450
PC/ABS	テクノポリマー	CK10G10黒

〈裏面タイプ〉

樹脂	メーカー	グレード
P O M	旭化成	テナック 3510NC
P P	プライムポリマー	プライムポリプロ J108M
P E	日本ポリエチレン	ノバテックLD LJ808

TEL : 022 (348) 1250
FAX : 022 (348) 1244
E-mail : eigyou@plamol-seiko.co.jp

ご不明な点が御座いましたら、なんなりと弊社営業までご相談下さい。