
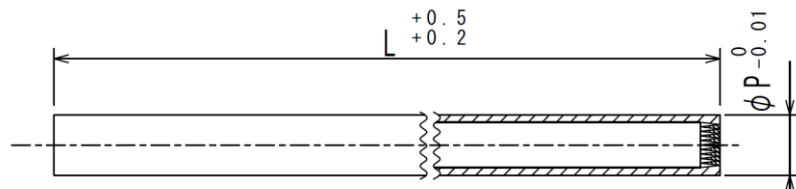


# ASタイプガストース

(ツバ無しタイプ:エジェクタピン)

材質	硬度
SKH51	HRC59~61

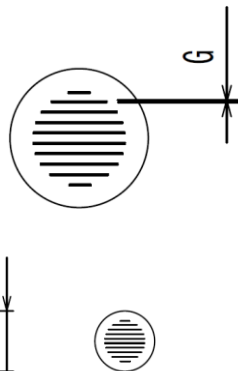

ASタイプ規格表			
Code No.	P	L	G
PMSAS	2.0	50,100,125	0.03 0.04 0.05
	2.5		
	3.0		
	3.5	50,100,150	
	4.0		
	5.0	50,100,150,200	
	6.0		
	8.0		
	10.0		
	12.0	50,100,150,200,250	

注文方法	Code No			L	G
	PMS	AS	6	- 150	- 0.03

## 【価格表】

P	(日本円)					
	50	100	125	150	200	250
2	13,800 (税込 15,180)	14,400 (税込 15,840)	14,800 (税込 16,280)	-	-	-
2.5	13,800 (税込 15,180)	14,400 (税込 15,840)	14,800 (税込 16,280)	-	-	-
3	13,800 (税込 15,180)	14,400 (税込 15,840)	14,800 (税込 16,280)	-	-	-
3.5	15,000 (税込 16,500)	15,600 (税込 17,160)	-	16,100 (税込 17,710)	-	-
4	15,600 (税込 17,160)	16,100 (税込 17,710)	-	16,700 (税込 18,370)	17,300 (税込 19,030)	-
5	17,300 (税込 19,030)	17,900 (税込 19,690)	-	18,400 (税込 20,240)	19,000 (税込 20,900)	-
6	19,600 (税込 21,560)	20,200 (税込 22,220)	-	20,700 (税込 22,770)	21,300 (税込 23,430)	-
8	21,900 (税込 24,090)	22,500 (税込 24,750)	-	23,000 (税込 25,300)	23,600 (税込 25,960)	-
10	24,200 (税込 26,620)	24,800 (税込 27,280)	-	25,300 (税込 27,830)	25,900 (税込 28,490)	26,500 (税込 29,150)
12	26,500 (税込 29,150)	27,100 (税込 29,810)	-	27,600 (税込 30,360)	28,200 (税込 31,020)	28,800 (税込 31,680)

## オプション

(日本円)

リング仕様			
Code	P	H	@/p 材質PD613:硬度HRC58~60
TR	2.0	4.0	500 (税込550)
	2.5	5.0	
	3.0	6.0	
	3.5	7.0	600 (税込660)
	4.0	7.0	
	5.0	9.0	
	6.0	10.0	
	8.0	13.0	700 (税込770)
	10.0	15.0	
	12.0	17.0	

注文方法	Code No			L	G	オプション
	PMS	AS	6	- 150	- 0.03	- TR6

## 注意事項

### ■全長を決める際の注意点

最少の全長はA面（ガストース先端部分）より10mmとなります。  
これ以下にした場合は、破損に繋がりますのでご慮願いたします。  
軸径精度につきまして、公差保証は全長の2/3（A面側より）となります。

### ■全長加工を行う際の注意点

全長加工を行う際は、以下の事に十分注意し作業を行ってください。  
・全長加工を施す際は「必要長さ」よりB面側を固定する様お願いします。  
\*A面側を軸としての固定は、破損に繋がりますのでご注意ください。

### ■リングの販売に関して

ピンとセットでの販売となります。リング単品での販売はしていません。

