


スーパーガストースTAタイプ

(追加工可能タイプ:エジェクタピン)

| 部品名 | 材質 | 硬度 | Р | |
|---------|----------|---------------|----------------------|--|
| ① スリット部 | SUS420J2 | HRC50∼56 | | |
| | SKH51 | HRC59~61 Φ4~4 | | |
| ② ピン本体 | SKD61 | HRC38~42 | Ф10, Ф12 | |
| | 30001 | (窒化処理) | $ \Psi 10, \Psi 12 $ | |



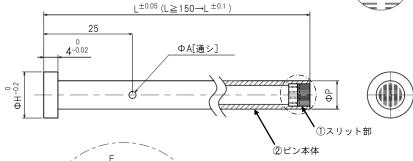



先端スリット部断面

| Code No in 0.01 | | in 0.01 | G | Н | С | т | Е | A | |
|-----------------|----|---------|--------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Code | Р | 公差 | L | ď | . " | | ' | | ^ |
| | 4 | | 50.00~250.00 | | 7 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 |
| | 5 | 0 | 50.00~250.00 | | 9 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 1.0 |
| CDOTA | 6 | -0.01 | 50.00~250.00 | 0.02 | 10 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 |
| SPGTA | 8 | | 50.00~250.00 | 0.03 | 13 | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 2.0 |
| | 10 | -0.01 | 50.00~250.00 | 0.00 | 15 | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 3.0 |
| | 12 | -0.02 | 50.00~250.00 | | 17 | 3.0 | 3.5 | 7.0 | 3.0 |


| \\ \\ | Code No. | | L | | G |
|-------|----------|---|--------|---|------|
| 注义方法 | SPGTA6 | _ | 130.50 | _ | 0.02 |


価格表

| Code | Р | 50.00~100.00 | 100.01~150.00 | 150.01~200.00 | 200.01~250.00 |
|----------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ф4 | ¥25,900 | ¥26,500 | ¥27,100 | ¥27,600 |
| | Ψ4 | (税込¥28,490) | (税込¥29,150) | (税込¥29,810) | (税込¥30,360) |
| | Ф5 | ¥28,200 | ¥28,800 | ¥29,400 | ¥29,900 |
| | Ψΰ | (税込¥31,020) | (税込¥31,680) | (税込¥32,340) | (税込¥32,890) |
| | Φ6 | ¥31,100 | ¥31,700 | ¥32,200 | ¥32,800 |
| SPGTA Ф8 | (税込¥34,210) | (税込¥34,870) | (税込¥35,420) | (税込¥36,080) | |
| | Φ0 | 35,700 | ¥36,600 | ¥37,500 | ¥38,500 |
| | (税込¥39,270) | (税込¥40,260) | (税込¥41,250) | (税込¥42,350) | |
| | Ф10 | ¥41,400 | ¥42,600 | ¥43,700 | ¥44,900 |
| | | (税込¥45,540) | (税込¥46,860) | (税込¥48,070) | (税込¥49,390) |
| | Ф12 | ¥48,300 | ¥49,500 | ¥50,600 | ¥51,800 |
| | ΨΙΖ | (税込¥53,130) | (税込¥54,450) | (税込¥55,660) | (税込¥56,980) |

| 数量別 | 1~4本 | 5~12本 | 13~19本 | 20本以上 | |
|------|------|-------|--------|-------|--|
| 割引価格 | 価格表通 | 5% | 10% | 15% | |

追加工

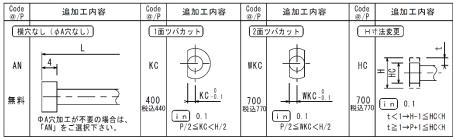

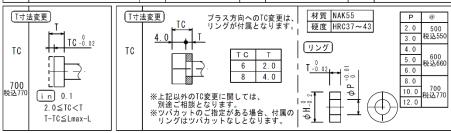

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \\ \\ | Code No. | L | G | | HC · TC···ect |
|--|----------|--------|--------|-----|---------------|
| 注义万法 | SPGTA6 - | 130.50 | - 0.02 | 2 - | HC9-AN |

注意事項

追加工時はストレート部が0.5mm残るような、 放電加工にて実施してください。 研削、切削加工はスリット部のバリ取りが 困難となりますのでご注意下さい。

<加工例>

